





Professional 142

Στεγανωτικό Ψυγείου

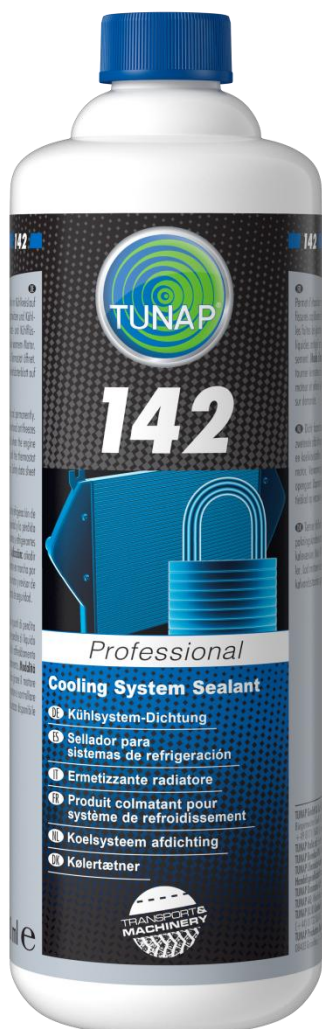

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Συμβατό με ψυκτικά υγρά που έχουν σαν βάση την Γλυκόλη και την Γλυκερίνη.
- Προστατεύει το κύκλωμα ψύξης από διαρροές.
- Στεγανώνει ακόμη και ρωγμές πάχους τρίχας.
- Εμποδίζει διαρροές φλάντζας κι απώλειες ψυκτικού υγρού.
- Πλήρως συμβατό με όλα τα αντιπαγωτικά και ψυκτικά υγρά.
- Ιδανικό και για κλειστά κυκλώματα ψύξης.
- Συμβατό με όλες τις βαλβίδες ψύξης, αντλίες νερού και θερμοστάτες.
- Συμβατό με όλα τα πλαστικά, λάστιχα, πολυτίμα κι ελαφριά μέταλλα (π.χ. αλουμίνιο).
- Φθορίζων συστατικά επιτρέπουν τον άμεσο και ακριβή εντοπισμό διαρροών με την ενδεικτική λάμπα UV TUNAP 1442.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- **Τεχνικά:** προστατεύει από απώλειες στο κύκλωμα ψύξης και διασφαλίζει την σωστή λειτουργία του συστήματος.
- **Επαγγελματίας:** ταχύτητα κι ευκολία εκτέλεσης, ικανοποίηση του τελικού πελάτη.
- **Τελικός πελάτης:** όχημα σε άριστη κατάσταση.
- **Περιβάλλον και υγεία:** συμμορφώνεται με την οδηγία REACH.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΡΗΣΗΣ

- Στο σύστημα ψύξης και θέρμανσης.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Ενδεικτική Λάμπα UV (Κωδ. 1442).

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Πότε:

- Σε διαρροές φλάντζας κεφαλής και συνδέσμων των σωληνώσεων.
- Σε ρωγμές έως μεγέθους τρίχας, στο μπλοκ του κινητήρα ή στην κυλινδροκεφαλή.
- Σε απώλεια ψυκτικού υγρού από το κύκλωμα προς το λάδι του κινητήρα.
- Σε επείγουσα ανάγκη κατά την διάρκεια ταξιδιού.

Χρήση:

- Ανοίξτε το καλοριφέρ στο τέρμα ζεστό. Ο κινητήρας πρέπει να είναι σε θερμοκρασία λειτουργίας.
- Ανακινήστε το δοχείο κι αδειάστε το στο ψυγείο με τον κινητήρα αναμμένο. Γεμίστε με ψυκτικό.
- Αφήστε τον κινητήρα να δουλέψει για τουλάχιστον 10 λεπτά ή κάντε μία δοκιμή στον δρόμο.
- Σβήστε τον κινητήρα κι ελέγξτε το σύστημα για διαρροές καθώς και την στάθμη των υγρών.
- Επαρκεί για χωρητικότητα ψυκτικού μέχρι 40 λίτρα.

⚠ Εάν υπάρχουν φίλτρα στο σύστημα ψύξης κανένα στεγανωτικό δεν πρέπει να χρησιμοποιείται!

Κωδικός: 142/1

Περιεχόμενο: 1 lt

Ποσότητα Κιβωτίου: 12

