



Professional 143

Συμπυκνωμένο Θερμοπροστατευτικό

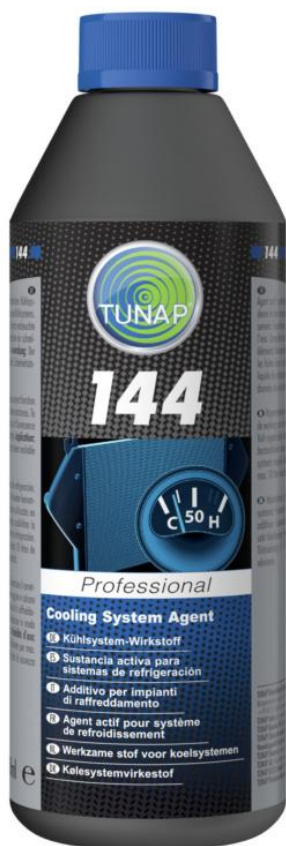

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Στην αιχμή της τεχνολογίας, φιλικό προς το περιβάλλον, συνθετικό πρόσθετο συστήματος ψύξης.
- Μετατρέπει την σκουριά και τα άλατα σε υδροδιαλυτές ουσίες.
- Διασπά την λάσπη και την βρωμιά κατά την διάρκεια της οδήγησης.
- Ουδετεροποιεί την οξύτητα του ψυκτικού υγρού.
- Προστατεύει το σύστημα από περαιτέρω συσσώρευση σκουριάς κι αλάτων.
- Επαναφέρει τις ιδιότητες του ψυκτικού υγρού.
- Εξασφαλίζει και κρατάει στην ιδανική περιοχή τη θερμοκρασία του κυκλώματος ψύξης, αποτρέποντας έτσι ζημιές στην μηχανή λόγω υπερθέρμανσης.
- Σταματά τον σχηματισμό αφρού ο οποίος επιβαρύνει την ικανότητα ψύξης.
- Πλήρως συμβατό με όλα τα αντιψυκτικά. Προτεινόμενο και για κλειστά κυκλώματα ψύξης.
- Περιέχει φθορίζων συστατικά που επιτρέπουν τον άμεσο και ακριβή εντοπισμό διαρροών με την ενδεικτική λάμπα UV TUNAP 1442.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- **Τεχνικά:** συμπυκνωμένη συνθετική ουσία για την προστασία του συστήματος ψύξης.
- **Επαγγελματίας:** ταχύτητα κι ευκολία εκτέλεσης, ικανοποίηση του τελικού πελάτη.
- **Τελικός πελάτης:** όχημα σε άριστη κατάσταση.
- **Περιβάλλον και υγεία:** συμμορφώνεται με την οδηγία REACH.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΡΗΣΗΣ

- Στο σύστημα ψύξης και θέρμανσης (συνιστάται και για κλειστά συστήματα).

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Ενδεικτική Λάμπα UV (Κωδ. 1442).

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Πότε:

- Ιδανικό σε περίπτωση συμπλήρωσης αντιψυκτικού.
- Σε περίπτωση σκουριάς ή / και αλάτων.
- Μετά από επισκευή στο σύστημα ψύξης.
- Σε κάθε αλλαγή αντιψυκτικού.
- Μετά από αλλαγή φλάντζας κυλινδροκεφαλής.

Χρήση:

- Προσθέστε το περιεχόμενο του δοχείου στο αντιψυκτικό υγρό για. Ελέγξτε την στάθμη του αντιψυκτικού όταν το κάνετε αυτό. Επ αρκεί για έως και 10 λίτρα αντιψυκτικού.

⚠ Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάθε 10.000 έως 20.000 κlm αλλά όχι συχνότερα από μια φορά το χρόνο.

Κωδικός: 144

Περιεχόμενο: 500 ml

Ποσότητα Κιβωτίου: 12

