

Professional 153

Ενισχυτικό Κιβωτίου Ταχυτήτων



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μειώνει την φθορά και τις τριβές χάρη στο OMC₂ που περιέχει.
- Σταθεροποιεί το ιξώδες.
- Καθυστερεί την γήρανση του λαδιού.
- Προστατεύει από διάβρωση.
- Μειώνει τους θορύβους τριβής.
- Εγγυάται καθαρή κι ακριβή αλλαγή σχέσεων στο κιβώτιο ταχυτήτων.
- Παρατείνει την διάρκεια ζωής των εξαρτημάτων.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- **Τεχνικά:** μακροπρόθεσμη προστασία σε πολύ υψηλά θερμικά, στατικά και δυναμικά φορτία στο σύστημα μετάδοσης.
- **Επαγγελματίας:** ταχύτητα κι ευκολία εκτέλεσης, ικανοποίηση του τελικού πελάτη.
- **Τελικός πελάτης:** όχημα σε άριστη κατάσταση, διατηρώντας την αξία του.
- **Περιβάλλον και υγεία:** συμμορφώνεται με την οδηγία REACH.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΡΗΣΗΣ

- Σε μηχανικά κιβώτια ταχυτήτων και διαφορικά, κατάλληλο για ορυκτό και συνθετικό λάδι.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Πότε:

- Σε θόρυβο από το κιβώτιο ταχυτήτων.
- Σε δυσκολίες κατά την αλλαγή των ταχυτήτων.
- Σε αλλαγή λαδιών του κιβωτίου ταχυτήτων.
- Σε επισκευές του κιβωτίου ταχυτήτων.

Χρήση:

- Βιδώστε το ακροφύσιο. Προσθέστε το προϊόν στο λάδι του κιβωτίου ταχυτήτων πιέζοντας την σκανδάλη.
- Επαρκεί για 2,5 λίτρα λαδιού κιβωτίου ταχυτήτων (μέγιστο 10% της χωρητικότητας λαδιού κιβωτίου ταχυτήτων).
- Σε περίπτωση που το κιβώτιο ταχυτήτων και το διαφορικό είναι αναπόσπαστα τότε, ως πρόσθετο να χρησιμοποιείται μόνο το TUNAP 153.


⚠ Δεν είναι κατάλληλο για λάδια κιβωτίου ταχυτήτων που βασίζονται στην πολυγλυκόλη!

⚠ Δεν είναι κατάλληλο για αυτόματα κι ημιαυτόματα κιβώτια ταχυτήτων!

Κωδικός: 153

Περιεχόμενο: 125 ml

Ποσότητα Κιβωτίου: 12

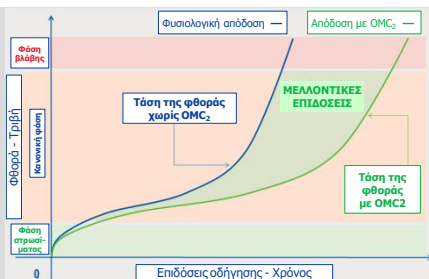

Τεχνολογία TUNAP OMC₂ (Οργανική Ένωση Μετάλλων)

Οι ουσίες της TUNAP για το σύστημα λαδιού γίνονται με βάση την τεχνολογία OMC₂ που επιτρέπει να έχετε μία τέλεια εξομάλυνση των επιφανειών μέσω ενός θερμοπλαστικού μετασχηματισμού. Χάρη στην τεχνολογία OMC₂ έχετε λιγότερες τριβές, μικρότερη φθορά, μικρότερη μηχανική και θερμική καταπόνηση.

