

Professional 155

Αντιτριβικό Σύστημα Κινητήρα



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μειώνει τις τριβές μέσω της χρήσης OMC₂.
- Καθαρίζει ολόκληρο το σύστημα κυκλοφορίας λαδιού συμπεριλαμβανομένης και της κρίσιμης ζώνης των ελατηρίων του πιστονιού.
- Ελευθερώνει τα κολλημένα ελατήρια του πιστονιού.
- Προστατεύει από την διάβρωση.
- Ουδετεροποιεί τα επιθετικά οξέα καύσης.
- Προσφέρει εξαιρετική μείωση της φθοράς.
- Εξασφαλίζει βελτίωση της εισαγωγής.
- Προστατεύει από τις επικαθίσεις και τις συνέπειές τους.
- Βέλτιστη ασφάλεια λειτουργίας του κινητήρα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- **Τεχνικά:** σύγχρονος συνδυασμός δραστικών ουσιών για όλους τους κινητήρες εσωτερικής καύσης, για τη μείωση των τριβών που προκαλούν τη φθορά του κινητήρα.
- **Επαγγελματίας:** ταχύτητα κι ευκολία εκτέλεσης, ικανοποίηση του τελικού πελάτη.
- **Τελικός πελάτης:** όχημα σε άριστη κατάσταση, διατηρώντας την αξία του.
- **Περιβάλλον και υγεία:** συμμορφώνεται με την οδηγία REACH.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΡΗΣΗΣ

- Σε όλα τα λάδια κινητήρα, ορυκτά ή τα συνθετικά, όλων των δεικτών ιξώδους κι όλων των διεθνών προδιαγραφών.
- Ουσία συνιστώμενη για όλους τους τύπους κινητήρων βενζίνης και πετρελαίου, με ή χωρίς turbo, με ή χωρίς καταλύτη ή DPF / FAP.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Πότε:

- Σε κάθε αλλαγή λαδιών.
- Σε οποιαδήποτε επισκευή κινητήρα.
- Σε διάγνωση λάσπης στο λάδι.
- Μετά από μηχανικό εσωτερικό καθαρισμό κινητήρα.
- Μετά από εσωτερικό καθαρισμό του κινητήρα με το TUNAP 957.


Χρήση:

- Προστίθεται στο δοχείο λαδιού.
- Επαρκεί για 4 - 5 λίτρα λάδι. Ιδανική αναλογία: 10% του λαδιού κινητήρα.
- Η ποσότητα του φρέσκου λαδιού να μειώνεται ανάλογα.

Κωδικός: 155

Περιεχόμενο: 300 ml

Ποσότητα Κιβωτίου: 24

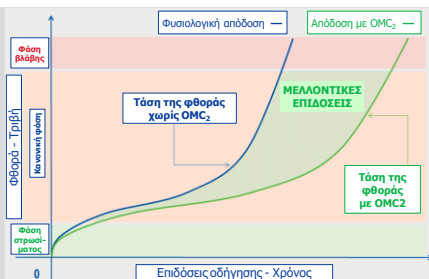

Τεχνολογία TUNAP OMC₂ (Οργανική Ένωση Μετάλλων)

Οι ουσίες της TUNAP για το σύστημα λαδιού γίνονται με βάση την τεχνολογία OMC₂ που επιτρέπει να έχετε μία τέλεια εξομάλυνση των επιφανειών μέσω ενός θερμοπλαστικού μετασχηματισμού. Χάρη στην τεχνολογία OMC₂ έχετε λιγότερες τριβές, μικρότερη φθορά, μικρότερη μηχανική και θερμική καταπόνηση.

