

microflex® 957

Καθαριστικό Κινητήρα



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Η φόρμουλά του δεν περιέχει διαλύτες VOC (πτητικές οργανικές ενώσεις) που μπορεί να προκαλέσουν χρόνιες παθήσεις, καρκίνο κι αλλοιώσεις των κυττάρων.
- Περιέχει απορρυπαντικά χαμηλού ιξώδους για εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού.
- Αφαιρεί με αξιοπιστία επικαθίσεις χρησιμοποιημένου λαδιού και λάσπης (μαύρη λάσπη) από το σύστημα λαδιού του κινητήρα.
- Απελευθερώνει μπλοκαρισμένα κανάλια και διόδους του λαδιού, κι έτσι προστατεύει τον κινητήρα από βλάβες.
- Περιέχει πρόσθετα για την λίπανση των εξαρτημάτων κατά την διάρκεια του καθαρισμού.
- Η φόρμουλά του δεν περιέχει χλώριο, φωσφορικά, νιτρικά και βαρέα μέταλλα.
- Η αφαίρεση του προϊόντος γίνεται μαζί με τα παλιά λάδια.



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- **Τεχνικά:** καινοτόμο καθαριστικό του εσωτερικού του κινητήρα, έχοντας ως διαλύτη εξαιρετικά ρευστές τασιενεργές ουσίες.
- **Επαγγελματίας:** ταχύτητα κι ευκολία εκτέλεσης, ικανοποίηση του τελικού πελάτη.
- **Τελικός πελάτης:** όχημα σε άριστη κατάσταση, διατηρώντας την αξία του.
- **Περιβάλλον και υγεία:** μείωση των επιβλαβών εκπομπών καυσαερίων.



ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΡΗΣΗΣ

- Στο κύκλωμα λαδιού του κινητήρα.



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Πότε:

- Για την αντιμετώπιση προβλημάτων σε περίπτωση καθυστερημένης αλλαγής λαδιού.
- Για την απομάκρυνση των επικαθίσεων λάσπης και λαδιού.
- Σε θορύβους από τα υδραυλικά ωστήρια και σε απώλεια συμπίεσης από το ελατήριο πιστονιού.
- Πριν από κάθε αλλαγή λαδιού - προστατεύει το νέο λάδι κατά της μόλυνσης από το παλιό λάδι.



Χρήση:

- Προσθέστε ένα δοχείο σε ζεστό κινητήρα, πριν από την αλλαγή λαδιού.
Ένα δοχείο 200ml επαρκεί για έως και 4 λίτρα λαδιού.
Ένα δοχείο 400ml επαρκεί για έως και 6 λίτρα λαδιού.
Ένα δοχείο 950ml επαρκεί για έως και 15 λίτρα λαδιού.

⚠ Βεβαιωθείτε ότι η στάθμη λαδιού είναι τουλάχιστον στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο. Εάν δεν είναι, προσθέστε ποσότητα λαδιού για να φθάσετε πάνω από το ελάχιστο επιτρεπτό όριο.

- Αφήστε τον κινητήρα να δουλέψει έως 20 στο ρελαντί.
- Στην συνέχεια αλλάξτε τα λάδια και το φίλτρο λαδιού **αμέσως!** Το αποστραγγισμένο μίγμα λαδιού ικανοποιεί πλήρως τις νόμιμες απαιτήσεις για διάθεση χρησιμοποιημένων λαδιών κινητήρα.
- Μετά τον καθαρισμό, κι αφού έχετε βάλει στον κινητήρα φρέσκο λάδι, αφήστε τον κινητήρα να λειτουργήσει για μερικά λεπτά.
- Μετά τον καθαρισμό, συνιστάται η χρήση του TUNAP 155 ή TUNAP 156
Η ποσότητα του φρέσκου λαδιού να μειώνεται ανάλογα.

⚠ Προσοχή: Μην οδηγείτε το όχημα με το προϊόν μέσα στον κινητήρα!

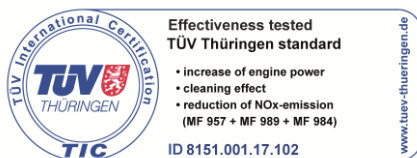

Κωδικός: 957/200
Κωδικός: 957/400
Κωδικός: 957/950

Περιεχόμενο: 200 ml
Περιεχόμενο: 400 ml
Περιεχόμενο: 950 ml

Ποσότητα Κιβωτίου: 12
Ποσότητα Κιβωτίου: 12
Ποσότητα Κιβωτίου: 12

